


- 特 徴 電子線照射架橋による耐熱PE絶縁電線。JASO D625準拠品。
- 定格温度 120℃（連続耐熱温度）
- 構造仕様

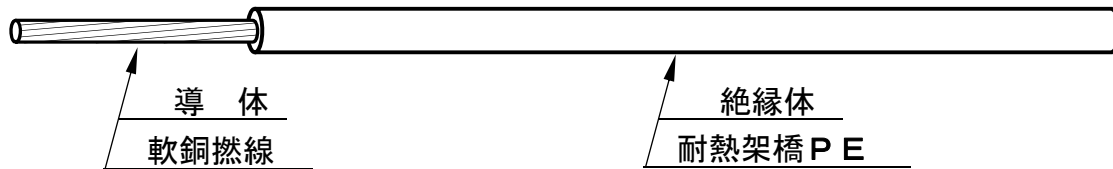

呼 び	導 体			絶 縁 体 標 準 厚 さ (mm)	標 準 仕 上 外 径 (mm)	最 大 導 体 抵 抗 20℃ (Ω/m)	参 考		
	素線数/素線径 (本/mm)	計算断面積 (mm <sup>2</sup> )	外 径 約 (mm)				タバ巻き 標準条長 <>内はドラム (m)	質 量 (g/m)	許容電流値 (A)
0.85	11/0.32	0.8846	1.2	0.5	2.2	0.0208	500	11	17
1.25	16/0.32	1.287	1.5	0.6	2.7	0.0143	300	17	22
2	26/0.32	2.091	1.9	0.6	3.1	0.00881	200	25	30
3	41/0.32	3.297	2.4	0.7	3.8	0.00559	200	39	40
5	65/0.32	5.228	3.0	0.8	4.6	0.00352	100	61	54
8	50/0.45	7.952	3.7	0.8	5.3	0.00232	100	88	70
15	84/0.45	13.36	4.8	1.1	7.0	0.00138	50	149	99
20	41/0.80	20.61	6.0	1.1	8.2	0.000887	<50>	222	129
30	70/0.80	35.19	8.0	1.4	10.8	0.000520	<50>	378	180
40	85/0.80	42.73	8.6	1.4	11.4	0.000428	<50>	451	201
50	108/0.80	54.29	9.8	1.6	13.0	0.000337	<50>	576	235
60	127/0.80	63.84	10.4	1.6	13.6	0.000287	<50>	668	261
85	169/0.80	84.96	12.0	2.0	16.0	0.000215	<50>	899	323
100	217/0.80	109.1	13.6	2.0	17.6	0.000168	<50>	1135	383
0.5f	20/0.18	0.5087	1.0	0.5	2.0	0.0367	500	7	12
0.75f	30/0.18	0.763	1.2	0.5	2.2	0.0244	500	10	15
1.25f	50/0.18	1.273	1.5	0.6	2.7	0.0147	300	16	22
2f	37/0.26	1.964	1.8	0.6	3.0	0.00950	300	24	29
5f	98/0.26	5.203	3.0	0.8	4.6	0.00359	100	60	54
8f	7/22/0.26	8.176	4.0	0.8	5.6	0.00233	100	94	73
15f	19/9/0.32	13.75	5.3	1.1	7.5	0.00137	<50>	158	101
20f	19/13/0.32	19.86	6.5	1.1	8.7	0.000946	<50>	221	127
30f	19/19/0.32	29.03	7.8	1.4	10.6	0.000647	<50>	326	161
40f	19/26/0.32	39.73	9.1	1.4	11.9	0.000473	<50>	435	194
50f	19/32/0.32	48.9	10.1	1.6	13.3	0.000384	<50>	538	223
60f	19/39/0.32	59.59	11.1	1.6	14.3	0.000315	<50>	646	255
85f	19/56/0.32	85.57	13.1	2.0	17.1	0.000220	<50>	931	330
100f	19/71/0.32	108.5	14.9	2.0	18.9	0.000173	<50>	1163	392

※許容電流は、JASO D609による（導体最高許容温度120℃、周囲温度70℃の場合）。

（備考）記号の意味

- A : 自動車用低圧電線
- E : ポリエチレン絶縁
- X : 架橋